

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru

**22С32П, 22ЛС32П и т.д.
PN16, PN25**

Клапаны отсечные с МИМ.


**Технические
характеристики.**

Клапаны отсечные с МИМ (далее – клапаны) соответствуют требованиям **ГОСТ 5761**.
Изготовление и поставка по **ТУ 3742-012-00218118-98**.


Клапаны предназначены для быстрого перекрытия потока транспортируемой среды.

Технические параметры и характеристики:

- Давление номинальное PN – 16, 25 кгс/см².
- Диаметр номинальный DN – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150 мм.
- Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ Р 54808.
- Допустимый перепад давлений ΔP - 6,0 кгс/см².
- Строительные длины по ГОСТ 3326.
- Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, рекомендуемое приводом вверх.
- Направление подачи рабочей среды – по стрелке на корпусе.
- Время срабатывания не более 3 секунд.
- Присоединение к трубопроводу - фланцевое. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 1 ряд 2. По заказу потребителя возможно изготовление клапанов с уплотнительными поверхностями присоединительных фланцев других исполнений по ГОСТ 12815, ряд 2.
- Конструктивное исполнение – нормально-закрытый (НЗ), нормально-открытый (НО).
- Управление клапанами осуществляется мембранными исполнительными механизмами (МИМ).
- Давление управляющего воздуха МИМ – P_y кгс/см² (см. таблицу).
- Клапаны эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам. Возможно применение клапанов на отравляющие вещества: люизит - до 82% с твердыми включениями мышьяка, шлака, смол до 4% масс. доли вещества, зарин, зоман, Vx растворы или абгазы, содержащие эти ОВ, что подтверждено РАЗРЕШЕНИЕМ РОСТЕХНАДЗОРА.
- Температура рабочей среды не более 150°C.
- Клапаны эксплуатируются на рабочие среды, нейтральные к применяемым материалам.

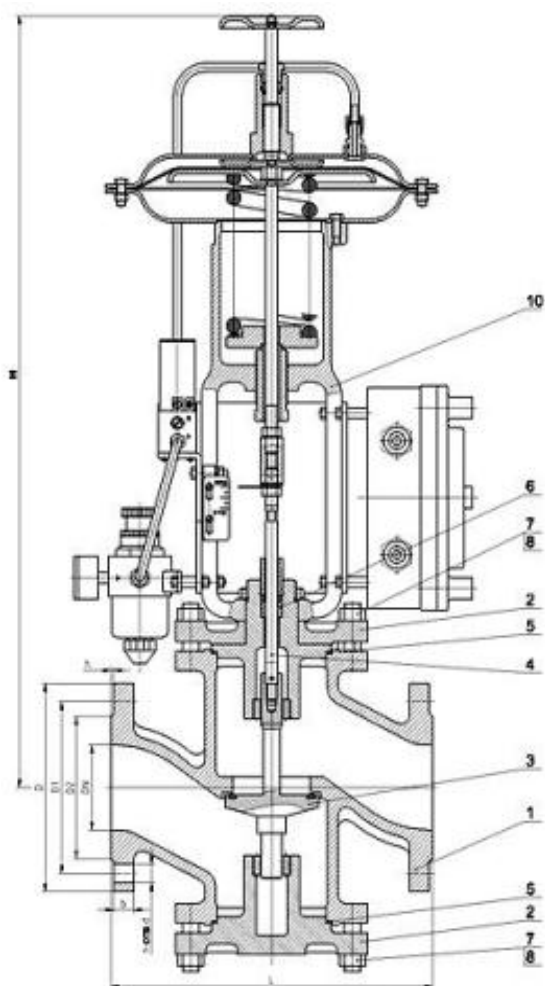

Клапан отсечной сальниковый

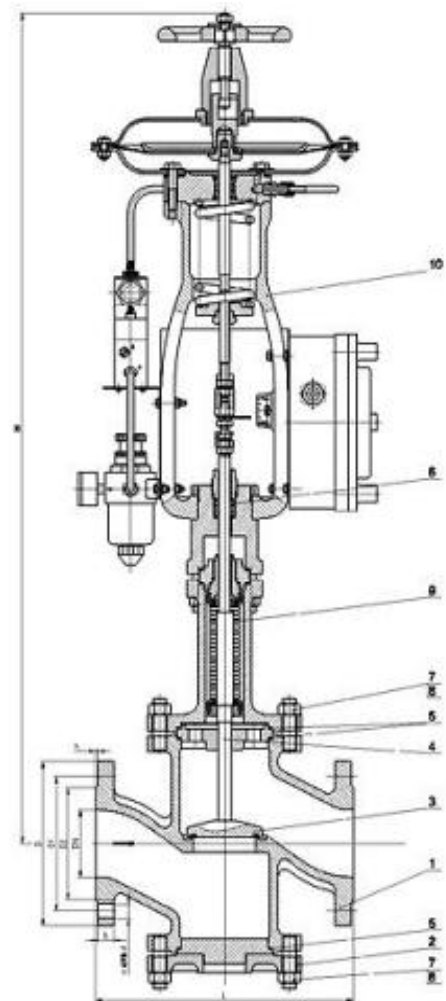

Клапан отсечной сильфонный

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - золотник, 4 - шток, 5 - прокладка, 6 - набивка сальника, 7 - шпилька, 8 - гайка, 9 - сильфон, 10 – МИМ

Номенклатура клапанов

Обозначение по чертежу	Условное обозначение	PN, кгс/см ²	Уплотнение по штоку	Материал корпусных деталей	Климатическое исполнение	Температура окружающей среды
У96503	22с32п	25	Сальниковое	25Л	У	От минус 40 до + 40
	22лс32п			20ГЛ	ХЛ	От минус 60 до + 40
	22нж32п1		Сильфонное	12Х18Н9ТЛ	У	От минус 40 до + 40
	22нж32п			12Х18Н9ТЛ		
	22с15п	16	Сальниковое	25Л	ХЛ	От минус 60 до + 40
	22лс15п			20ГЛ		
	22нж15п1		Сильфонное	12Х18Н9ТЛ	У	От минус 40 до + 40
	22нж15п			12Х18Н9ТЛ		

Материалы основных деталей

№ поз	Наименование детали	Условное обозначение клапанов			
		22с32п, 22с15п	22лс32п, 22лс15п	22нж32п, 22нж15п	22нж32п1, 22нж15п1
1	Корпус	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н9ТЛ
2	Крышка	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н9ТЛ
3	Золотник	12Х18Н9Т (с фторопластовым кольцом марки Ф-4)			
4	Шток	12Х18Н9Т			
5	Прокладка	ПОН-Б, Паронит - ПА, Фторопласт Ф-4			
6	Набивка сальника	Терморасширенный графит			
7	Шпилька	Сталь 35	40Х	20Х13	20Х13
8	Гайка	Сталь 25	40Х	20Х13	20Х13
9	Сильфон	-	-	08Х18Н10Т	-

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru