

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru

25С40НЖ (НО), 25С42НЖ (НЗ) и т.д. PN40, PN63

Клапаны регулирующие стальные с МИМ.

Технические характеристики.

Клапаны регулирующие стальные (далее - клапаны) соответствуют требованиям **ГОСТ 12893**.

Изготовление и поставка по **ТУ 3742-011-00218118-98**.


Клапаны предназначены для непрерывного регулирования расхода рабочей среды в системах управления технологическими процессами химических и других производств, включая производство, хранение и применение хлора.

Технические параметры и характеристики:

- Давление номинальное PN – 40, 63 кгс/см²
- Диаметр номинальный DN - 15, 25, 40, 50, 80.
- Допустимый перепад давлений на клапане – 25кгс/см² для DN15 - DN50; 16 кгс/см² для DN80.
- Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, кроме положения приводом вниз.
- Направление подачи рабочей среды – под золотник (по стрелке на корпусе).
- Относительная утечка в затворе, $\delta_{затв}$ не более:
 - 0,01% от Kvy – для клапанов DN 15;
 - 0,05% от Kvy – для клапанов DN 25... DN80.
- Расчет допустимой утечки по ГОСТ Р 54808.
- Нечувствительность клапанов – 3 кПа (0,03 кгс/см²), не более.
- Уплотнение по штоку – сальниковое.
- Вид пропускной характеристики – линейная (Л), равнопроцентной (Р).
- Условная пропускная способность Kvy в зависимости от DN:

Значения условной пропускной способности Kvy, м³/час													
DN15						DN25		DN40		DN50		DN80	
0,1 0,16 0,25	0,4 0,6 1,0	1,6 2,5 3,2	4,0	10	10	25	16	40	40	100			
			6,3	16	16	40	25	63	63	160			

- Вид уплотнения в затворе – «металл по металлу».
- Тип управления клапаном - мембранный исполнительный механизм (МИМ).
- Вид действия – нормально-открытые (НО), нормально-закрытые (НЗ).
- Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12819 с присоединительными размерами и размерами уплотнительных поверхностей исполнения 5, ряд 2 по ГОСТ 12815. Уплотнительные поверхности фланцев могут быть изготовлены по заказу потребителя другого исполнения в соответствии с ГОСТ 12815. Конструкция и размеры ответных фланцев по ГОСТ 12821.

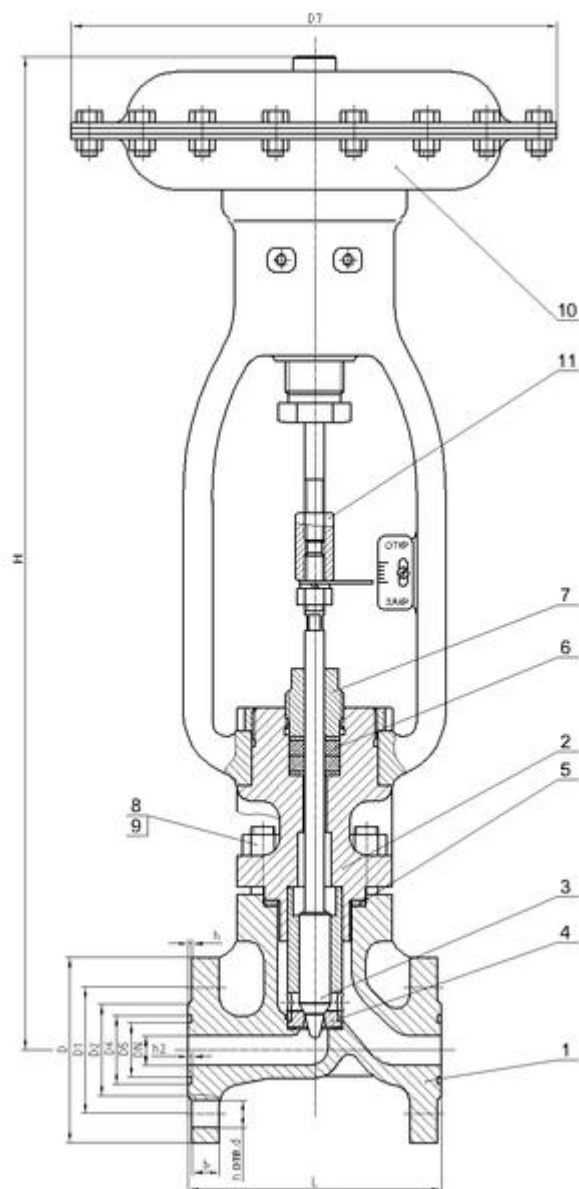

1 - корпус, 2 - крышка, 3 - плунжер, 4 - седло, 5 - прокладка, 6 - набивка сальника, 7 - втулка сальника, 8 - шпилька, 9 - гайка, 10 - МИМ, 11 - муфта

Номенклатура клапанов

Обозначение по чертежу	Условное обозначение	PN, кгс/см²	Тип управления клапаном	Материалы корпусных деталей	Климатическое исполнение	Температура окружающей среды
И65233	25с40нж (НО) 25с42нж (НЗ)	40	МИМ	Сталь 25Л	У	От минус 40 до + 40
	25лс40нж (НО) 25лс42нж (НЗ)			Сталь 20ГЛ	ХЛ	От минус 60 до + 40
	25нж40нж (НО) 25нж42нж (НЗ)			У	12Х18Н9ТЛ	От минус 40 до + 40
	25нж40нж1 (НО) 25нж42нж1 (НЗ)					
И65235	25с48нж (НО) 25с50нж (НЗ)	63		Сталь 25Л	У	От минус 40 до + 40
	25лс48нж (НО) 25лс50нж (НЗ)			Сталь 20ГЛ	ХЛ	От минус 60 до + 40
	25нж48нж (НО) 25нж50нж (НЗ)			У	12Х18Н9ТЛ	От минус 40 до + 40
	25нж48нж1 (НО) 25нж50нж1 (НЗ)					

Материалы основных деталей

№ поз	Наименование детали	25с40нж-42нж 25с48нж-50нж	25лс40нж-42нж 25лс48нж-50нж	25нж40нж-42нж 25нж48нж-50нж	25нж40нж1-42нж1 25нж48нж1-50нж1
1	Корпус	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н13М3ТЛ
2	Крышка	25Л	20ГЛ	12Х18Н9ТЛ	12Х18Н13М3ТЛ
3	Плунжер	20Х13	20Х13	14Х17Н2	10Х17Н13М2Т
4	Седло	20Х13	20Х13	14Х17Н2	10Х17Н13М2Т
5	Прокладка	ПОН-Б, Паронит - ПА, Фторопласт Ф-4			Паронит - ПК, Фторопласт Ф-4
6	Набивка сальника	Терморасширенный графит			
8	Шпилька	Сталь 35	40Х	20Х13	20Х13
9	Гайка	Сталь 25	40Х	20Х13	20Х13

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://armagus.nt-rt.ru/> || эл. почта: agm@nt-rt.ru