По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://armagus.nt-rt.ru/ || эл. почта: agm@nt-rt.ru

17С25НЖ, 23С17НЖ и др.
PN6, PN16, PN40, PN63, PN160

Блоки предохранительных клапанов с переключающими устройствами.

Технические характеристики.

Блоки клапанов предохранительных с переключающими устройствами (далее – блоки) соответствуют требованиям **ТУ 3700-021-00218118-2012.**

Изготовление и поставка по **ТУ 3700-021-00218118-2012.**

Блоки предназначены для установки в технологических системах для обеспечения непрерывной работы технологического цикла, когда остановка рабочего процесса невозможна или нежелательна, а возникает необходимость одновременного отключения одного предохранительного клапана и подключения другого.

Блок - это система трубопроводной арматуры, состоящая из двух предохранительных клапанов и одного или двух переключающих устройств. Для синхронного управления переключающие устройства соединены между собой цепной передачей.

Блоки изготавливаются с установкой маховика справа, при необходимости, по требованию заказчика, могут изготавливаться с установкой маховика слева.

При установке блока необходимо предусмотреть дополнительное крепление системы, обеспечивающее жесткость и прочность конструкции.

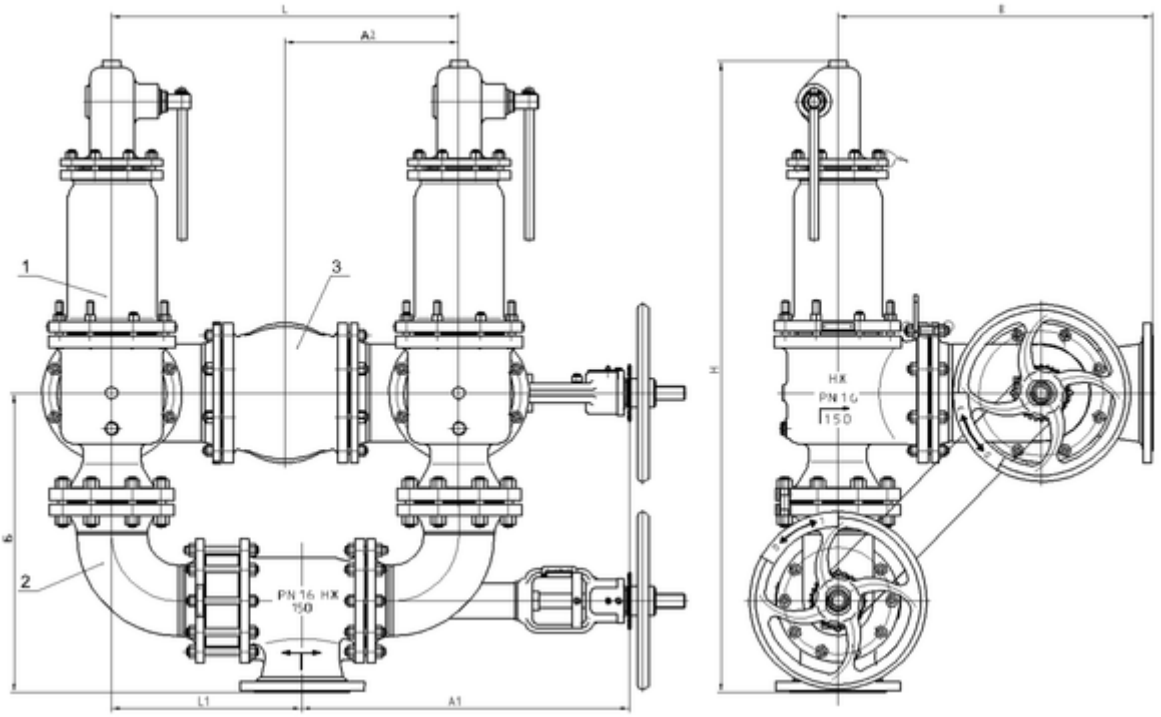

1 - клапаны предохранительные, 2 - переключающее устройство на входе, 3 - переключающее устройство на выходе

Номенклатура блоков и габаритные размеры

№ блока	Условное обозначение ПК и ПУ*	Диаметр номинальный, DN	Давление номинальное PN, кгс/см^2	Материал корпусных деталей	Конструктивное исполнение	Размеры, мм							Масса блока, кг
						A1	A2	L	L1	Б	B	H	
1	17с25нж	25	40	25Л	с рычагом	420	170	340	170	310	400	750	110
	23с17нж	25	40		входное								
	23с16нж	50	16		выходное								
2	17с14нж	25	40		без рычага							705	107
	23с17нж	25	40		входное								
	23с16нж	50	16		выходное								
3	17лс25нж	25	40	20ГЛ	с рычагом							750	110
	23лс17нж	25	40		входное								
	23лс16нж	50	16		выходное								
4	17лс14нж	25	40		без рычага							705	107
	23лс17нж	25	40		входное								
	23лс16нж	50	16		выходное								
5	17нж25нж	25	40	12Х18Н9ТЛ	с рычагом							750	110
	23нж17нж	25	40		входное								
	23нж16нж	50	16		выходное								
6	17нж14нж	25	40		без рычага							705	107
	23нж17нж	25	40		входное								
	23нж16нж	50	16		выходное								
7	17нж25нж2	25	40		с рычагом							750	110
	23нж17нж2	25	40		входное								
	23нж16нж2	50	16		выходное								
8	17нж14нж2	25	40		без рычага							705	107
	23нж17нж2	25	40		входное								
	23нж16нж2	50	16		выходное								
9	17нж25нж1	25	40	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом							750	110
	23нж17нж1	25	40		входное								
	23нж16нж1	50	16		выходное								
10	17нж14нж1	25	40		без рычага							705	107
	23нж17нж1	25	40		входное								
	23нж16нж1	50	16		выходное								
11	17с21нж	50	40	25Л	с рычагом	420	215	430	260	365	430	810	165
	23с17нж	50	40		входное								
	23с16нж	80	16		выходное								
12	17с23нж	50	40		без рычага							675	162
	23с17нж	50	40		входное								
	23с16нж	80	16		выходное								
13	17лс25нж	50	40	20ГЛ	с рычагом							810	165
	23лс17нж	50	40		входное								
	23лс16нж	80	16		выходное								
14	17лс14нж	50	40		без рычага							675	162
	23лс17нж	50	40		входное								
	23лс16нж	80	16		выходное								
15	17нж25нж	50	40	12Х18Н9ТЛ	с рычагом							810	165
	23нж17нж	50	40		входное								
	23нж16нж	80	16		выходное								
16	17нж14нж	50	40		без рычага							675	162
	23нж17нж	50	40		входное								
	23нж16нж	80	16		выходное								
17	17нж25нж2	50	40		с рычагом							810	165
	23нж17нж2	50	40		входное								
	23нж16нж2	80	16		выходное								
18	17нж14нж2	50	40		без рычага							675	162
	23нж17нж2	50	40		входное								
	23нж16нж2	80	16		выходное								

19	17нж25нж1	50	40	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж1	50	40		входное							810	165
	23нж16нж1	80	16		выходное								
20	17нж14нж1	50	40		без рычага								
	23нж17нж1	50	40		входное							675	162
	23нж16нж1	80	16		выходное								
21	17с21нж	80	40	25Л	с рычагом	490	255	510	295	475	480		
	23с17нж	80	40		входное							975	250
	23с16нж	100	16		выходное								
22	17с23нж	80	40		без рычага								
	23с17нж	80	40		входное							950	247
	23с16нж	100	16		выходное								
23	17лс25нж	80	40	20ГЛ	с рычагом								
	23лс17нж	80	40		входное							975	250
	23лс16нж	100	16		выходное								
24	17лс14нж	80	40		без рычага								
	23лс17нж	80	40		входное							950	247
	23лс16нж	100	16		выходное								
25	17нж25нж	80	40	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж	80	40		входное							975	250
	23нж16нж	100	16		выходное								
26	17нж14нж	80	40		без рычага								
	23нж17нж	80	40		входное							950	247
	23нж16нж	100	16		выходное								
27	17нж25нж2	80	40		с рычагом								
	23нж17нж2	80	40		входное							975	250
	23нж16нж2	100	16		выходное								
28	17нж14нж2	80	40		без рычага								
	23нж17нж2	80	40		входное							950	247
	23нж16нж2	100	16		выходное								
29	17нж25нж1	80	40	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж1	80	40		входное							975	250
	23нж16нж1	100	16		выходное								
30	17нж14нж1	80	40		без рычага								
	23нж17нж1	80	40		входное							950	247
	23нж16нж1	100	16		выходное								
31	17с21нж	100	40	25Л	с рычагом	630	352,5	705	450	530	600		
	23с17нж	100	40		входное							1100	425
	23с16нж	150	16		выходное								
32	17с23нж	100	40		без рычага								
	23с17нж	100	40		входное							1060	420
	23с16нж	150	16		выходное								
33	17лс21нж	100	40	20ГЛ	с рычагом								
	23лс17нж	100	40		входное							1100	425
	23лс16нж	150	16		выходное								
34	17лс23нж	100	40		без рычага								
	23лс17нж	100	40		входное							1060	420
	23лс16нж	150	16		выходное								
35	17нж21нж	100	40	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж	100	40		входное							1100	425
	23нж16нж	150	16		выходное								
36	17нж23нж	100	40		без рычага								
	23нж17нж	100	40		входное							1060	420
	23нж16нж	150	16		выходное								
37	17нж21нж2	100	40		с рычагом								
	23нж17нж2	100	40		входное							1100	425
	23нж16нж2	150	16		выходное								
38	17нж23нж2	100	40		без рычага								
	23нж17нж2	100	40		входное							1060	420

	23нж16нж2	150	16		выходное								
39	17нж21нж1	100	40	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж1	100	40		входное							1100	425
	23нж16нж1	150	16		выходное								
40	17нж23нж1	100	40		без рычага								
	23нж17нж1	100	40		входное							1060	420
	23нж16нж1	150	16		выходное								
41	17с21нж	150	40	25Л	с рычагом	812,5	390	780	427,5	670	705		
	23с17нж	150	40		входное							1380	670
	23с16нж	200	16		выходное								
42	17с23нж	150	40		без рычага								
	23с17нж	150	40		входное							1300	664
	23с16нж	200	16		выходное								
43	17лс21нж	150	40	20ГЛ	с рычагом								
	23лс17нж	150	40		входное							1380	670
	23лс16нж	200	16		выходное								
44	17лс23нж	150	40		без рычага								
	23лс17нж	150	40		входное							1300	664
	23лс16нж	200	16		выходное								
45	17нж21нж	150	40	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж	150	40		входное							1380	670
	23нж16нж	200	16		выходное								
46	17нж23нж	150	40		без рычага								
	23нж17нж	150	40		входное							1300	664
	23нж16нж	200	16		выходное								
47	17нж21нж2	150	40		с рычагом								
	23нж17нж2	150	40		входное							1380	670
	23нж16нж2	200	16		выходное								
48	17нж23нж2	150	40		без рычага								
	23нж17нж2	150	40		входное							1300	664
	23нж16нж2	200	16		выходное								
49	17нж21нж1	150	40	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж17нж1	150	40		входное							1380	670
	23нж16нж1	200	16		выходное								
50	17нж23нж1	150	40		без рычага								
	23нж17нж1	150	40		входное							1300	664
	23нж16нж1	200	16		выходное								
51	17с6нж	50	16	25Л	с рычагом	420	215	430	260	365	430		
	23с16нж	50	16		входное							810	155
	23с18нж	80	6		выходное								
52	17с7нж	50	16		без рычага								
	23с16нж	50	16		входное							765	152
	23с18нж	80	6		выходное								
53	17лс17нж	50	16	20ГЛ	с рычагом								
	23лс16нж	50	16		входное							810	155
	23лс18нж	80	6		выходное								
54	17лс13нж	50	16		без рычага								
	23лс16нж	50	16		входное							765	152
	23лс18нж	80	6		выходное								
55	17нж17нж	50	16	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
	23нж16нж	50	16		входное							810	155
	23нж18нж	80	6		выходное								
56	17нж13нж	50	16		без рычага								
	23нж16нж	50	16		входное							765	152
	23нж18нж	80	6		выходное								
57	17нж17нж2	50	16		с рычагом								
	23нж16нж2	50	16		входное							810	155
	23нж18нж2	80	6		выходное								
58	17нж13нж2	50	16		без рычага							765	152

	23нж16нж2	50	16		входное								
	23нж18нж2	80	6		выходное								
	17нж17нж1	50	16		с рычагом								
59	23нж16нж1	50	16		входное							810	155
	23нж18нж1	80	6	12Х18Н12М3ТЛ	выходное								
	17нж13нж1	50	16		без рычага								
60	23нж16нж1	50	16		входное							765	152
	23нж18нж1	80	6		выходное								
	17с6нж	80	16		с рычагом								
61	23с16нж	80	16		входное							975	215
	23с18нж	100	6		выходное								
	17с7нж	80	16	25Л	без рычага								
62	23с16нж	80	16		входное							955	212
	23с18нж	100	6		выходное								
	17лс17нж	80	16		с рычагом								
63	23лс16нж	80	16		входное							975	215
	23лс18нж	100	6		выходное								
	17лс13нж	80	16	20ГЛ	без рычага								
64	23лс16нж	80	16		входное							955	212
	23лс18нж	100	6		выходное								
	17нж17нж	80	16		с рычагом								
65	23нж16нж	80	16		входное							975	215
	23нж18нж	100	6		выходное								
	17нж13нж	80	16		без рычага								
66	23нж16нж	80	16		входное							955	212
	23нж18нж	100	6		выходное								
	17нж17нж2	80	16	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
67	23нж16нж2	80	16		входное							975	215
	23нж18нж2	100	6		выходное								
	17нж13нж2	80	16		без рычага								
68	23нж16нж2	80	16		входное							955	212
	23нж18нж2	100	6		выходное								
	17нж17нж1	80	16		с рычагом								
69	23нж16нж1	80	16		входное							975	215
	23нж18нж1	100	6	12Х18Н12М3ТЛ	выходное								
	17нж13нж1	80	16		без рычага								
70	23нж16нж1	80	16		входное							955	212
	23нж18нж1	100	6		выходное								
	17с6нж	100	16		с рычагом								
71	23с16нж	100	16		входное							1100	385
	23с16нж	150	16		выходное								
	17с7нж	100	16	25Л	без рычага								
72	23с16нж	100	16		входное							1060	380
	23с16нж	150	16		выходное								
	17лс6нж	100	16		с рычагом								
73	23лс16нж	100	16		входное							1100	385
	23лс16нж	150	16		выходное								
	17лс7нж	100	16	20ГЛ	без рычага								
74	23лс16нж	100	16		входное	630	352,5	705	450	530	600	1060	380
	23лс16нж	150	16		выходное								
	17нж6нж	100	16		с рычагом								
75	23нж16нж	100	16		входное							1100	385
	23нж16нж	150	16		выходное								
	17нж7нж	100	16		без рычага								
76	23нж16нж	100	16	12Х18Н9ТЛ	входное							1060	380
	23нж16нж	150	16		выходное								
	17нж6нж2	100	16		с рычагом								
77	23нж16нж2	100	16		входное							1100	385
	23нж16нж2	150	16		выходное								

78	17нж7нж2	100	16		без рычага								
	23нж16нж2	100	16		входное							1060	380
	23нж16нж2	150	16		выходное								
79	17нж6нж1	100	16	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж16нж1	100	16		входное							1100	385
	23нж16нж1	150	16		выходное								
80	17нж7нж1	100	16		без рычага								
	23нж16нж1	100	16		входное							1060	380
	23нж16нж1	150	16		выходное								
81	17с6нж	150	16	25Л	с рычагом	812	390	780	427,5	670	705		
	23с16нж	150	16		входное							1380	635
	23с18нж	200	6		выходное								
82	17с7нж	150	16		без рычага								
	23с16нж	150	16		входное							1300	630
	23с18нж	200	6		выходное								
83	17лс6нж	150	16	20ГЛ	с рычагом								
	23лс16нж	150	16		входное							1380	635
	23лс18нж	200	6		выходное								
84	17лс7нж	150	16		без рычага								
	23лс16нж	150	16		входное							1300	630
	23лс18нж	200	6		выходное								
85	17нж6нж	150	16	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
	23нж16нж	150	16		входное							1380	635
	23нж18нж	200	6		выходное								
86	17нж7нж	150	16		без рычага								
	23нж16нж	150	16		входное							1300	630
	23нж18нж	200	6		выходное								
87	17нж6нж2	150	16		с рычагом								
	23нж16нж2	150	16		входное							1380	635
	23нж18нж2	200	6		выходное								
88	17нж7нж2	150	16		без рычага								
	23нж16нж2	150	16		входное							1300	630
	23нж18нж2	200	6		выходное								
89	17нж6нж1	150	16	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж16нж1	150	16		входное							1380	635
	23нж18нж1	200	6		выходное								
100	17нж7нж1	150	16		без рычага								
	23нж16нж1	150	16		входное							1300	630
	23нж18нж1	200	6		выходное								
101	17с89нж	50	63	25Л	с рычагом	490	215	430	215	520	445		
	23с20нж	50	63		входное							1080	275
	23с17нж	80	40		выходное								
102	17с85нж	50	63		без рычага								
	23с20нж	50	63		входное							1035	270
	23с17нж	80	40		выходное								
103	17лс89нж	50	63	20ГЛ	с рычагом								
	23лс20нж	50	63		входное							1080	275
	23лс17нж	80	40		выходное								
104	17лс85нж	50	63		без рычага								
	23лс20нж	50	63		входное							1035	270
	23лс17нж	80	40		выходное								
105	17нж89нж	50	63	12Х18Н9ТЛ	с рычагом								
	23нж20нж	50	63		входное							1080	275
	23нж17нж	80	40		выходное								
106	17нж85нж	50	63		без рычага								
	23нж20нж	50	63		входное							1035	270
	23нж17нж	80	40		выходное								
107	17нж89нж2	50	63		с рычагом								
	23нж20нж2	50	63		входное							1080	275

	23нж17нж2	80	40		выходное								
108	17нж85нж2	50	63		без рычага							1035	270
	23нж20нж2	50	63		входное								
	23нж17нж2	80	40		выходное								
109	17нж89нж1	50	63	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом							1080	275
	23нж20нж1	50	63		входное								
	23нж17нж1	80	40		выходное								
110	17нж85нж1	50	63		без рычага							1035	270
	23нж20нж1	50	63		входное								
	23нж17нж1	80	40		выходное								
111	17с89нж	80	63	25Л	с рычагом	630	255	510	255	595	495	1160	355
	23с20нж	80	63		входное								
	23с17нж	100	40		выходное								
112	17с85нж	80	63		без рычага							1115	350
	23с20нж	80	63		входное								
	23с17нж	100	40		выходное								
113	17лс89нж	80	63	20ГЛ	с рычагом							1160	355
	23лс20нж	80	63		входное								
	23лс17нж	100	40		выходное								
114	17лс85нж	80	63		без рычага							1115	350
	23лс20нж	80	63		входное								
	23лс17нж	100	40		выходное								
115	17нж89нж	80	63	12Х18Н9ТЛ	с рычагом							1160	355
	23нж20нж	80	63		входное								
	23нж17нж	100	40		выходное								
116	17нж85нж	80	63		без рычага							1115	350
	23нж20нж	80	63		входное								
	23нж17нж	100	40		выходное								
117	17нж89нж2	80	63		с рычагом							1160	355
	23нж20нж2	80	63		входное								
	23нж17нж2	100	40		выходное								
118	17нж85нж2	80	63		без рычага							1115	350
	23нж20нж2	80	63		входное								
	23нж17нж2	100	40		выходное								
119	17нж89нж1	80	63	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом							1160	355
	23нж20нж1	80	63		входное								
	23нж17нж1	100	40		выходное								
120	17нж85нж1	80	63		без рычага							1115	350
	23нж20нж1	80	63		входное								
	23нж17нж1	100	40		выходное								
121	17с89нж	100	63	25Л	с рычагом	727,5	352,5	705	352,5	685	675	1462	745
	23с20нж	100	63		входное								
	23с17нж	150	40		выходное								
122	17с85нж	100	63		без рычага							1405	735
	23с20нж	100	63		входное								
	23с17нж	150	40		выходное								
123	17лс89нж	100	63	20ГЛ	с рычагом							1462	745
	23лс20нж	100	63		входное								
	23лс17нж	150	40		выходное								
124	17лс85нж	100	63		без рычага							1405	735
	23лс20нж	100	63		входное								
	23лс17нж	150	40		выходное								
125	17нж89нж	100	63	12Х18Н9ТЛ	с рычагом							1462	745
	23нж20нж	100	63		входное								
	23нж17нж	150	40		выходное								
126	17нж85нж	100	63		без рычага							1405	735
	23нж20нж	100	63		входное								
	23нж17нж	150	40		выходное								
127	17нж89нж2	100	63		с рычагом							1462	745

	23нж20нж2	100	63		входное								
	23нж17нж2	150	40		выходное								
	17нж85нж2	100	63		без рычага								
128	23нж20нж2	100	63		входное							1405	735
	23нж17нж2	150	40		выходное								
	17нж89нж1	100	63		с рычагом								
129	23нж20нж1	100	63		входное							1462	745
	23нж17нж1	150	40	12Х18Н12М3ТЛ	выходное								
	17нж85нж1	100	63		без рычага								
	23нж20нж1	100	63		входное							1405	735
130	23нж17нж1	150	40		выходное								
	17с17нж	200	16		с рычагом								
152	23с16нж	200	16		входное							1560	1090
	23с18нж	300	6	25Л	выходное								
	17с13нж	200	16		без рычага								
153	23с16нж	200	16		входное							1500	1078
	23с18нж	300	6		выходное								
	17лс17нж	200	16		с рычагом								
154	23лс16нж	200	16		входное							1560	1090
	23лс18нж	300	6	20ГЛ	выходное								
	17лс13нж	200	16		без рычага								
155	23лс16нж	200	16		входное							1500	1078
	23лс18нж	300	6		выходное								
	17нж17нж	200	16		с рычагом								
156	23нж16нж	200	16		входное							1560	1090
	23нж18нж	300	6		выходное	850	390	780	390	820	880		
	17нж13нж	200	16		без рычага								
157	23нж16нж	200	16		входное							1500	1078
	23нж18нж	300	6	12Х18Н9ТЛ	выходное								
	17нж17нж2	200	16		с рычагом								
158	23нж16нж2	200	16		входное							1560	1090
	23нж18нж2	300	6		выходное								
	17нж13нж2	200	16		без рычага								
159	23нж16нж2	200	16		входное							1500	1078
	23нж18нж2	300	6		выходное								
	17нж17нж1	200	16		с рычагом								
160	23нж16нж1	200	16		входное							1560	1090
	23нж18нж1	300	6	12Х18Н12М3ТЛ	выходное								
	17нж13нж1	200	16		без рычага								
161	23нж16нж1	200	16		входное							1500	1078
	23нж18нж1	300	6		выходное								
	17с90нж	50	160		с рычагом								
162	23с19нж	50	160		входное							1080	300
	23с17нж	80	40	25Л	выходное								
	17с80нж	50	160		без рычага								
163	23с19нж	50	160		входное							1035	290
	23с17нж	80	40		выходное								
	17лс90нж	50	160		с рычагом								
164	23лс19нж	50	160		входное							1080	300
	23лс17нж	80	40	20ГЛ	выходное								
	17лс80нж	50	160		без рычага	490	215	430	215	520	445		
165	23лс19нж	50	160		входное							1035	290
	23лс17нж	80	40		выходное								
	17нж90нж	50	160		с рычагом								
166	23нж19нж	50	160		входное							1080	300
	23нж17нж	80	40	12Х18Н9ТЛ	выходное								
	17нж80нж	50	160		без рычага								
167	23нж19нж	50	160		входное							1035	290
	23нж17нж	80	40		выходное								

	17нж90нж2	50	160		с рычагом								
168	23нж19нж2	50	160		входное							1080	300
	23нж17нж2	80	40		выходное								
	17нж80нж2	50	160		без рычага								
169	23нж19нж2	50	160		входное							1035	290
	23нж17нж2	80	40		выходное								
	17нж90нж1	50	160		с рычагом								
170	23нж19нж1	50	160		входное							1080	300
	23нж17нж1	80	40	12Х18Н12М3ТЛ	выходное								
	17нж80нж1	50	160		без рычага								
171	23нж19нж1	50	160		входное							103	290
	23нж17нж1	80	40		выходное								
	17с90нж	80	160		с рычагом								
172	23с19нж	80	160		входное							1160	405
	23с17нж	100	40	25Л	выходное								
	17с80нж	80	160		без рычага								
173	23с19нж	80	160		входное							1115	395
	23с17нж	100	40		выходное								
	17лс90нж	80	160		с рычагом								
174	23лс19нж	80	160		входное							1160	405
	23лс17нж	100	40	20ГЛ	выходное								
	17лс80нж	80	160		без рычага								
175	23лс19нж	80	160		входное							1115	395
	23лс17нж	100	40		выходное								
	17нж90нж	80	160		с рычагом								
176	23нж19нж	80	160		входное							1160	405
	23нж17нж	100	40		выходное								
	17нж80нж	80	160		без рычага	630	255	510	255	595	495		
177	23нж19нж	80	160		входное							1115	395
	23нж17нж	100	40	12Х18Н9ТЛ	выходное								
	17нж90нж2	80	160		с рычагом								
178	23нж19нж2	80	160		входное							1160	405
	23нж17нж2	100	40		выходное								
	17нж80нж2	80	160		без рычага								
179	23нж19нж2	80	160		входное							1115	395
	23нж17нж2	100	40		выходное								
	17нж90нж1	80	160		с рычагом								
180	23нж19нж1	80	160		входное							1160	405
	23нж17нж1	100	40	12Х18Н12М3ТЛ	выходное								
	17нж80нж1	80	160		без рычага								
181	23нж19нж1	80	160		входное							1115	395
	23нж17нж1	100	40		выходное								
	17с90нж	100	160		с рычагом								
182	23с19нж	100	160		входное							1462	780
	23с17нж	150	40	25Л	выходное								
	17с80нж	100	160		без рычага								
183	23с19нж	100	160		входное							1406	770
	23с17нж	150	40		выходное								
	17лс90нж	100	160		с рычагом								
184	23лс19нж	100	160		входное							1462	780
	23лс17нж	150	40	20ГЛ	выходное	727,5	352,5	705	352,5	685	675		
	17лс80нж	100	160		без рычага								
185	23лс19нж	100	160		входное							1406	770
	23лс17нж	150	40		выходное								
	17нж90нж	100	160		с рычагом								
186	23нж19нж	100	160		входное							1462	780
	23нж17нж	150	40	12Х18Н9ТЛ	выходное								
187	17нж80нж	100	160		без рычага							1406	770
	23нж19нж	100	160		входное								

	23нж17нж	150	40		выходное								
188	17нж90нж2	100	160		с рычагом								
	23нж19нж2	100	160		входное							1462	780
	23нж17нж2	150	40		выходное								
189	17нж80нж2	100	160		без рычага								
	23нж19нж2	100	160		входное							1406	770
	23нж17нж2	150	40		выходное								
190	17нж90нж1	100	160	12Х18Н12М3ТЛ	с рычагом								
	23нж19нж1	100	160		входное							1462	780
	23нж17нж1	150	40		выходное								
191	17нж80нж1	100	160		без рычага								
	23нж19нж1	100	160		входное							1406	770
	23нж17нж1	150	40		выходное								
Примечание * ПК - клапан предохранительный, ПУ - переключающее устройство													

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://armagus.nt-rt.ru/ || эл. почта: agm@nt-rt.ru